



**BRUCHA**

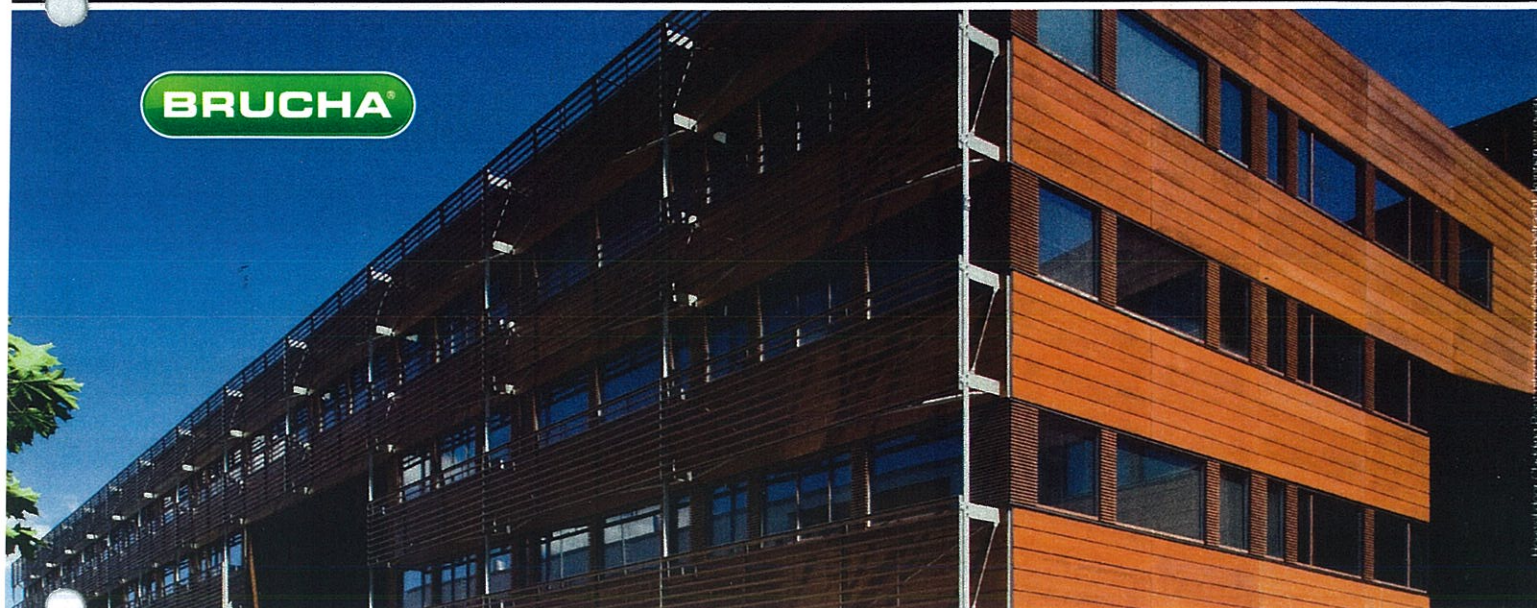

Het CP1100/1000\* Alpha Design+ **FX blue** hardschuim wandpaneel uit de Premium-lijn P2.0 wordt onzichtbaar bevestigd en is voorzien van een stalen binnen- en buitenplaat die middels een speciaal productieproces wordt aangebracht. Het Alpha Design+ systeem is een draagsysteem voor verschillende designproducten: o.a. hout, vezelcement, aluminium, staal en keramische producten. **Let op!** Alle toepassingen i.o.m. Cladding Point.


## Aanzicht

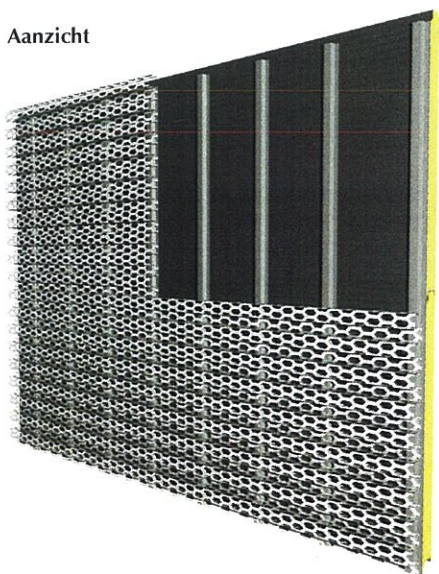

Coatings buitenzijde: Terracoat 27µ en Diamond 50 µ.

Voor meer informatie/mogelijkheden verwijzen wij u naar onze Premium 2.0 brochure.

## Aansluiting



\* optioneel: werkende breedte 1000mm

## Kenmerken

- Standaard uitgevoerd met een duurzame **FX blue** hardschuim kern met een dichtheid van 40 kg/m<sup>3</sup>, volledig HCFC-vrij.
- Brandwerend 30-60 minuten (WBDBO), Brandklasse: B-s2-d0, EN 13501-1 (zie algemene voorwaarden FX-selector en Efectis-rapportage).
- Geen additionele voorzieningen (zetwerk, kit en bevestigingsmaterialen) nodig om aan de gecertificeerde brandwerendheid te voldoen.
- Zowel horizontaal als verticaal toe te passen (zie Efectis-rapportage).
- Binnenzijde voorzien van een 25µ polyester coating, RAL 9002.
- Optionele uitvoering binnenzijde: een staalplaat met Aquacoat 150µ, Foodsafe 150µ, non-contact Foodsafe 25µ en Agricoat 25µ.
- Binnenzijde Box-profilering.
- Standaard 10 jaar productgarantie (projectgarantie op aanvraag).
- Projecten inclusief berekeningen en garantie bij opdracht.
- Elk project dient i.o.m. Cladding Point berekend en gedetailleerd te worden.

## CP1100/1000\* Alpha Design+ **FX blue** hardschuim

Dikte A (mm)	60	80	100	120	140	160
Rc-waarde (m <sup>2</sup> K/W)	2,70	3,70	4,70	5,70	6,70	7,50
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	12,80	13,60	14,40	15,20	16,00	16,80
Geluidsreductie (dB)	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Brandwerendheid (EI)	15	30	30	30	30	30
WBO op basis van spiegelsymmetrie	30	60	60	60	60	60
WBD scheidingswanden	15	30	30	30	30	30