


## ALGEMEEN

- Alle (zuren onderdelen zoals; schroeven, bouten, epijkers, beugels e.d. verwijderen + gaten afvullen met reparatiemortel
- Al het metselwerk + natuursteen schoonmaken d.r.v.s. stoomcleanen. Algemeenslaggrassen e.d. eerst behandelen met natuurlijke middelen op basis van enzymen.
- Calcietafloeiingen handmatig verwijderen en vervolgens kalkwassen. (Zonder de steen te beschadigen)
- Roest aanslag verwijderen d.r.v.s. stalen oppervlakke
- Al het rooipark rondom natuurstenen vervangen (plekvt, iets verdiept rooipark)

## RENVOOI

- S = slecht  
M = matig  
R = redelijk  
G = goed
- vc. = versnipperd  
vsm. = vsm. glasplaat
- matruiswerk "type A"  
= inv. = roodbruine vormbaksteen  
in kluisverband  
73L+V = 620mm  
58L+V = 560mm  
inv. (brek = 205-210 x 100 x 50mm (waalformaat  
= inv. = platvloer (gladde voeg)

- [illegible]

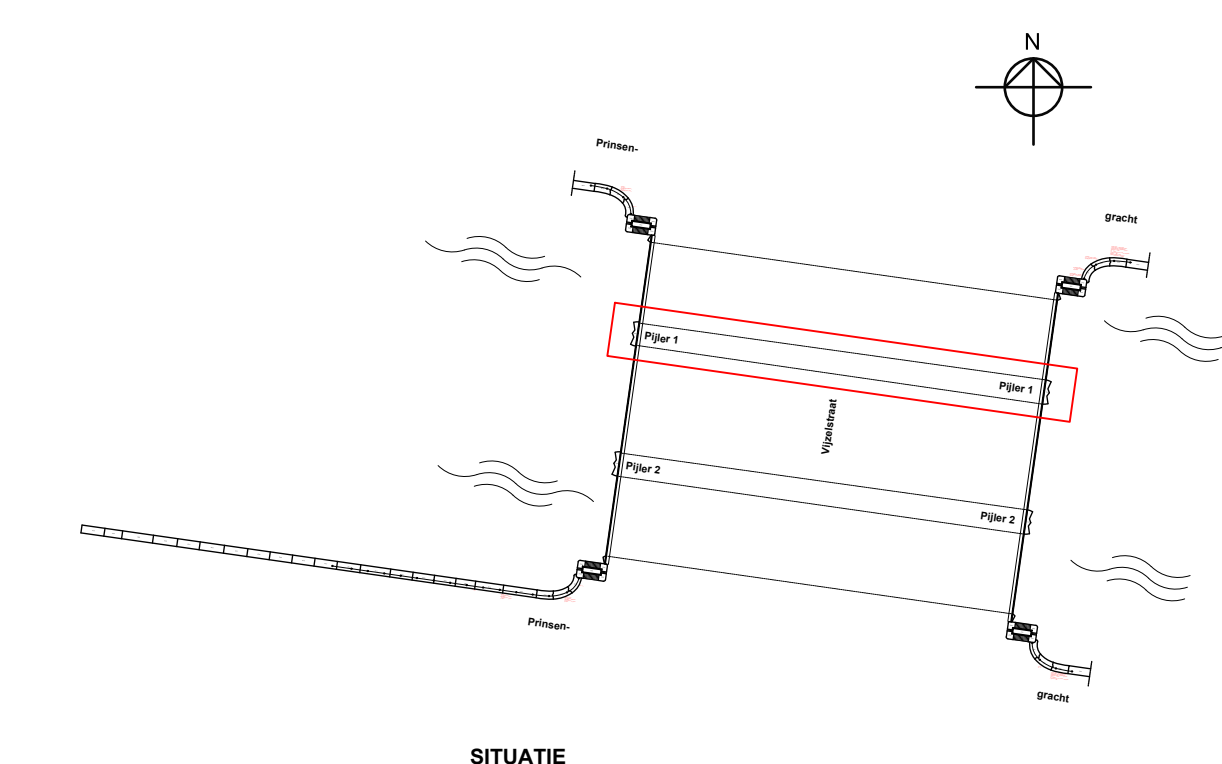

Tekeningen betreffen gedigitaliseerde  
archieftekeningen en zijn derhalve niet ingemets  
maakt in het werk consolideren