

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

T.a.v. Waternet

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

Datum	15-11-2020	Opsteller	D. Korving	Aantal bijlagen	#
Ons Kenmerk	VERG-0293	Telefoonnr.	06-23912213		
Uw Kenmerk	WN2020-007059	E-mail	korving@veenix.nl		
Kopie aan					
Document ID					
Onderwerp	Aanvulling op aanvraag tijdelijke waterhuishouding Midden				

Geacht Bestuur,

Aanleiding

Op 28 september 2020 ontving u van ons een aanvraag voor het verlenen van een vergunning op grond van de Waterwet. Uw aanvraag heeft betrekking op het realiseren van de tijdelijke waterhuishouding in het projectgebied 'Midden', ter voorbereiding op de geplande wegwitbreiding van de A9 Badhoevedorp – Hollandrecht.

Beantwoording vragen

Op 21 oktober heeft u ons schriftelijk verzocht om aanvullende informatie te verstrekken. Onder verwijzing naar uw brief beantwoorden wij met deze brief en bijgevoegde bijlagen uw vragen.

1. Een schriftelijke bevestiging in briefvorm van de gemeente Amstelveen voor het gebruik van overcompensatie oppervlaktewater

> U treft deze als bijlage aan

2. De verbinding van de watergang ten zuiden van het Keizer Karelcollege en ten noorden van de Ouderkerkerlaan via de duiker (KDU 01914) onder de Keizer Karelweg richting de watergang ten zuiden van de Burgemeester Rijnderslaan en ten noorden van de Ouderkerkerlaan in tact te houden.

> Deze verbinding blijft in tact. De watergang ten zuiden van het KK-college blijft verbonden met de huidige duiker KDU01914 onder de KK-weg door. Deze duiker wordt vervolgens aangesloten op de duiker onder de A9 richting het Meanderpark KDU13284. Een en ander is weergegeven op tekening A9BH-VO-0005-T-TLW-WHH-001 revisie B.

3. Een toelichting op de waterhuishouding achter het KPMG-gebouw. In de huidige aanvraag staat het systeem niet meer direct in verbinding met de duiker naar het Meanderpark. Dit kan worden

opgelost door de watergang tussen Ouderkerkerlaan en het KPMG-gebouw te verbinden met een duiker.


> Wij hebben met de gemeente Amstelveen besproken dat onder het fietspad van de Burgemeester Rijnderslaan naar de Ouderkerkerlaan een duiker wordt aangelegd. Hierdoor ontstaat een verbinding van de watergangen ten zuiden van het voormalig KPMG-gebouw richting het westen. In de tijdelijke situatie zal ook dit westelijke deel van de watergang worden aangesloten op duiker KDU13284 richting Meanderpark. Daarmee komen wij tegelijk tegemoet aan de wens om duiker KDU13284 vanuit twee richtingen te blijven voeden. Een en ander is weergegeven op tekening A9BH-VO-0005-T-TLW-WHH-001 revisie B.

4. Een verduidelijking van de beoogde demping van de watergang in het Meanderpark. Uitgangspunt is dat minimaal 1 meter breedte behouden blijft bij rechte oevers.

> Bij het uitwerken van de verduidelijking is geconcludeerd dat er geen strook van 1 meter breed behouden kan blijven. In vooroverleg met uw waterschap hebben wij daarom gekozen voor het aanleggen van twee tijdelijke duikers Ø800mm om de waterafvoer te borgen. Een en ander is weergegeven op tekening A9BH-VO-0005-T-TLW-WHH-001 revisie B.

5. Een verantwoording waaruit blijkt dat de beoogde demping bij de Middeldorpstraat niet in strijd is met het functioneren van het watersysteem van Hoogheemraadschap van Rijnland.

> De betreffende watergang bij Hoogheemraadschap van Rijnland wordt ook gedempt. Er is derhalve geen interactie meer tussen beide watergangen. Hierover hebben wij contact met het Hoogheemraadschap. Zie oranje arcering:

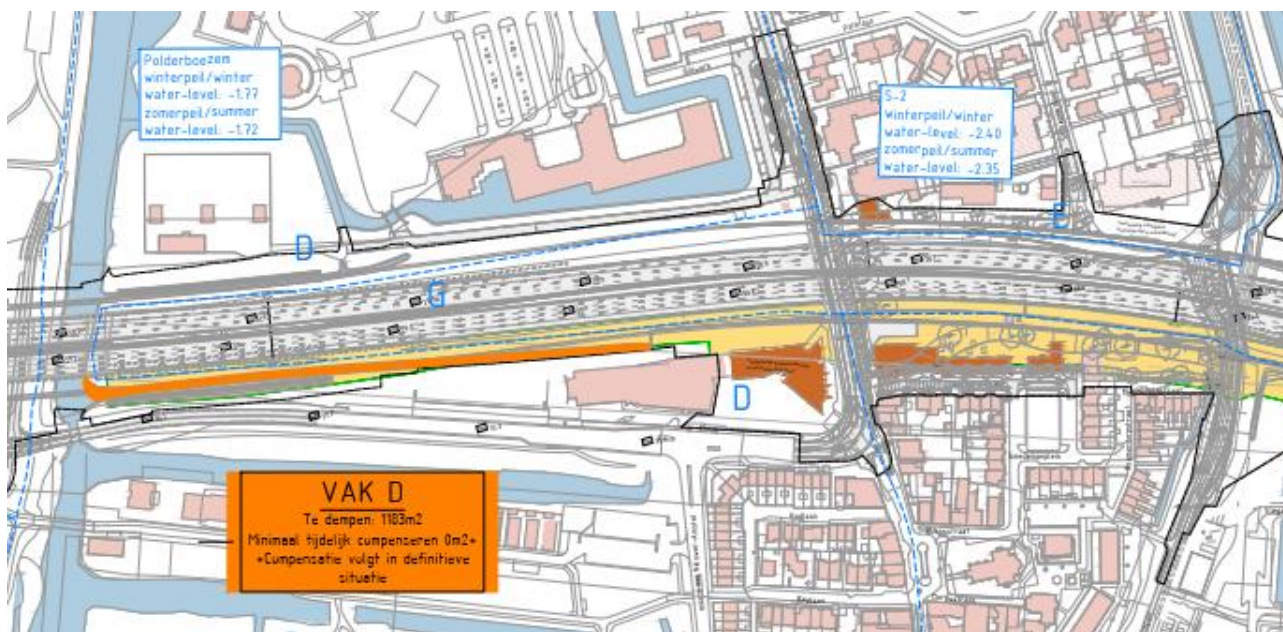

6. Een toelichting op het tekort van 50 m² oppervlaktewater op de waterbalans en hoe dit wordt opgelost in de definitieve situatie.

> Als gevolg van de aanpassingen n.a.v. uw vragen, zijn ook wijzigingen opgetreden in de waterbalans. De nieuwe oppervlakten zijn aangegeven op bijgevoegde tekeningen A9BH-UO-0000-T-HWN-WHH-001 blad 1 en blad 2. Deze tekeningen vervangen de bij de aanvraag verstrekte tekeningen. Hierdoor wordt de nieuwe waterbalans als volgt:

Peilvak (VEENIX)	Peilvak (Waternet)	Activiteit	Aantal m2	Toelichting tijdelijke situatie
Peilvak F	5-4	Beschikbaar compensatie Langerhuize	+8812	Zie brief gemeente Amstelveen
		Dempen fase 0 A9BaHo	-8866	Watergangen ten zuiden van A9 tussen Dorpsstraat en Beneluxbaan
		Aanleg tijdelijke watergang KK-college	+125	Op locatie toekomstige duiker 106, verbinding.
		Saldo peilvak F	+71	
Peilvak G	5-1	Tijdelijke demping Meanderpark	441	Ten behoeve van tijdelijke afrit 5 HRR
		Compensatie Oost Beneluxbaan	441	
		Saldo peilvak G	0	
Peilvak K	5-2	Dempen tbv voorbelasten nabij Amstel	44	
		Compensatie project-Krijgsman	>44	Compensatie op termijn (eind 2021) bij herinrichting Krijgsman.
		Saldo peilvak K	>0	


Overige onderwerpen

Voor de duikeraansluitingen op KDU13284 en het goed laten functioneren ervan wordt op dit moment een UitvoeringsOntwerp (UO) gemaakt. Hierin zullen afmetingen, aansluitingen en inspectieputten worden opgenomen. De werkzaamheden zullen op 23-11-2020 starten met (gedeeltelijke) demping van watergangen. Daarom verzoeken wij u nu tot vergunningverlening over te gaan. De duikerverbinding is later gepland (december 2020) en het UO is nog niet gereed. Deze informatie zullen wij wel voorafgaand aan de realisatie van de duikerverbinding ter goedkeuring aan u voorleggen. Wij verzoeken u om hiervoor een voorschrift in de vergunning op te nemen.

Overigens merken wij ook op dat voor de afvoer van het wegwater van de Burgemeester Rijnderslaan een drainageriool is voorzien. Deze zal ook op de verzamelput van KDU13284 aansluiten.

Voor vragen over de vergunningaanvraag of deze aanvulling daarop, verzoek ik u contact op te nemen met ondergetekende. Digitale communicatie kunt u richten tot vergunning-a9baho@veenix.nl.

Met vriendelijke groet,



D. Korving

Vergunning Coördinator