

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 6 juni 2017 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het verbreden en aanpassen van 5 toegangsdammen (met duiker) nabij de Dijkumerweg 13 te Garsthuizen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/006719.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 6 juni 2017.
- Bijlage: overzichtstekening foto.

2.1 Aanleiding

Op de huidige route is weinig tot geen mogelijkheid tot passeren en het betreft een smalle weg. Door toegangsdammen te verbreden ontstaat er ruimte voor passeerstroken. Hiermee wordt de verkeersveiligheid bevorderd met uitwijkmogelijkheden. Tevens kan hiermee de ontsluiting naar de aangrenzende percelen verbeteren.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het verbreden en aanpassen van 5 toegangsdammen (met duiker) nabij de Dijkumerweg 13 te Garsthuizen.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de te verbreden dammen (met duiker) gelegen zijn in een schouwsloot;
- dat de bestaande dammen een te kleine boven breedte hebben om als passeerstrook in te kunnen richten;
- dat de verkeerssituatie en passeermogelijkheden in de huidige situatie slecht zijn door de relatief smalle weg;
- dat het verbreden van de diverse dammen bijdraagt aan de verkeersveiligheid;
- dat het verbreden van de dammen tevens een betere ontsluiting van de aangrenzende percelen oplevert;
- dat de verlengde/aangepaste dammen (met duiker), met voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat de diameter van de duikers door de dammen in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter

- optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de duikers bij verlenging een gelijke diameter moet krijgen als de bestaande duikers, in hetzelfde materiaal moet worden uitgevoerd en waterdichte verbinding van belang is;
 - dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
 - dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
 - dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____ vergunning te verlenen voor het verbreden en aanpassen van 5 toegangsdammen (met duiker) nabij de Dijkumerweg 13 te Garsthuizen, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/006719.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.

4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De situatie, zoals op tekening met B aangegeven, mag conform de tekening worden aangepast.
2. De voorgenomen demping dient zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
3. Alvorens met de demping wordt begonnen dient de te dempen sloot te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
4. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
5. De duikers dienen een minimale diameter van 400 mm te krijgen.
6. De duikers dienen te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
7. De binnen onderkant van de duikers dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
 - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,35 m;
 - 0,35 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,35 m.
8. De duikers mogen maximaal een lengte krijgen van 30,00 m.

9. Het oppervlak boven de duiker dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
- vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.

Verlengen dammen met duiker

10. De dammen met duiker, zoals op tekening met C aangegeven, mogen worden verlengd.
11. Alvorens het verlengen van de dammen met duiker dient de sloot ter plaatse van de te verlengen dammen met duiker, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
12. Het verlengen van de dammen met duiker moet in het droge worden uitgevoerd, waartoe de sloot op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
13. De duikers dienen een minimale diameter te hebben die gelijk is aan de diameter van de bestaande duiker, bekend 400 mm.
14. De duikers dienen gemaakt te zijn van hetzelfde materiaal als de bestaande duiker.
15. De bestaande duikers en de verlenging moeten waterdicht met elkaar verbonden worden.
16. De duikerverlenging dient zodanig te worden aangebracht dat de hoogte van de binnenonderkant dezelfde is en blijft als die van de binnenonderkant van de bestaande duiker. De binnen onderkant van de duiker dient te zijn gelegd en te worden gehouden op een hoogte waarbij minimaal 10% van de inwendige diameter van de duiker uit lucht bestaat.
17. De duikers mogen maximaal een lengte krijgen van 30,00 m.
18. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand (zie voorschrift 9).

Verlengen vaste dam

19. De vaste dam, zoals op tekening met D aangegeven, mag worden verbreed.
20. Alvorens het verbreden van de dam dient de sloot ter plaatse van de te verlengen dam en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, opgeschoond te worden tot de oorspronkelijke vaste slootbodem en van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
21. De damlengte mag maximaal 30 m gaan bedragen.
22. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand (zie voorschrift 9).

Verbreiden sloot

23. De voorgenomen damverbredingen/gedeeltelijke slootdempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien, dus geen water opsluiten.
24. Om de afvoer van water ongehinderd plaats te laten vinden en het verlies aan berging te compenseren dient de sloot, op tekening met A aangegeven, te worden verbreed. Het verbreden dient plaats te vinden ter plaatse van de waterlijn.
25. Voor de vergravingen dient een minimaal talud aangehouden te worden van 1:1,5.

Algemeen

26. De damverbredingen en aanpassingen mogen pas aanvangen alvorens het compenserende wateroppervlak is gegraven en het water vrij kan afvloeien. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd. De uitvoeringswijze dient hierom, zoals op tekening aangegeven, eerst A, dan B/C en dan D te zijn.
27. De omliggende taluds en bodem dienen na het plaatsen van de dam te worden hersteld.

28. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
29. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 augustus 2017 tot en met 19 september 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.


7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 8 augustus 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

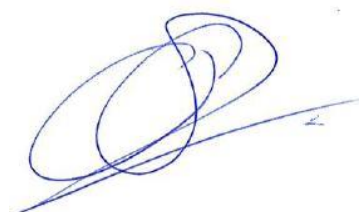

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem